

DELLA TOFFOLA pneumatikus szőlőprés, központi membránnal

A központi membrán előnyei más technológiával szemben :

- a dob a teljes felületen perforált, a lé kinyerése a dob teljes felületén történik,
- azonos présnyomás minden ponton -> kíméletesebb, egyenletesebb préselés,
- központi feltöltés esetén, a dob forgatása közben a bogyózott és a fermentált szőlőből a befogadott mennyiség nagyobb, így más technológiával összehasonlítva elegendő egy kisebb, olcsóbb prés beruházása, egy jobb minőség elérése mellett,
- a nagyobb (teljes dob) felület és a nagyobb befogadóképesség eredményeképpen rövidebb, hatékonyabb préselési ciklusok.


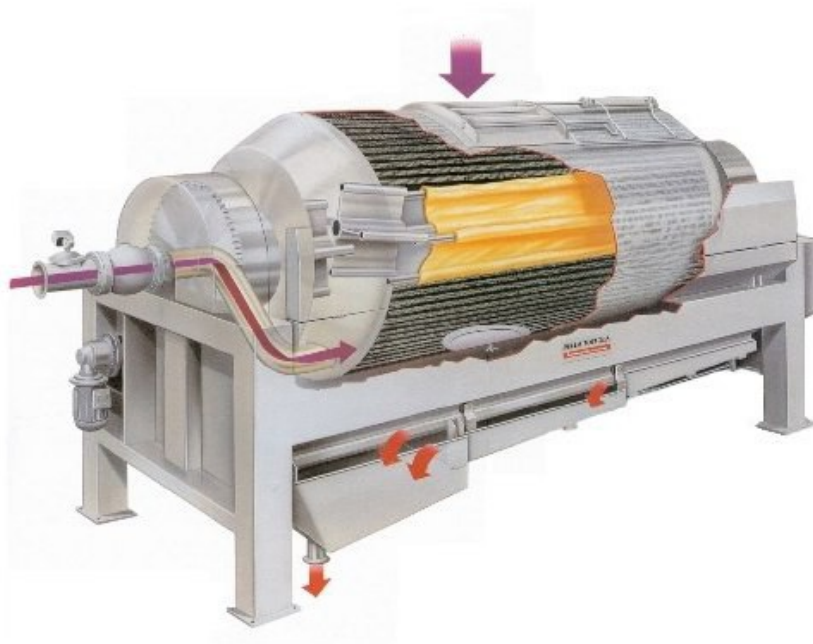


Fig. A

Összességében a DELLA TOFFOLA központi membrános szőlőprése pénzt, időt és helyet takarít meg **tulajdonosainak**, miközben a **borászok** legmagasabb minőségi követelményeinek is megfelel.

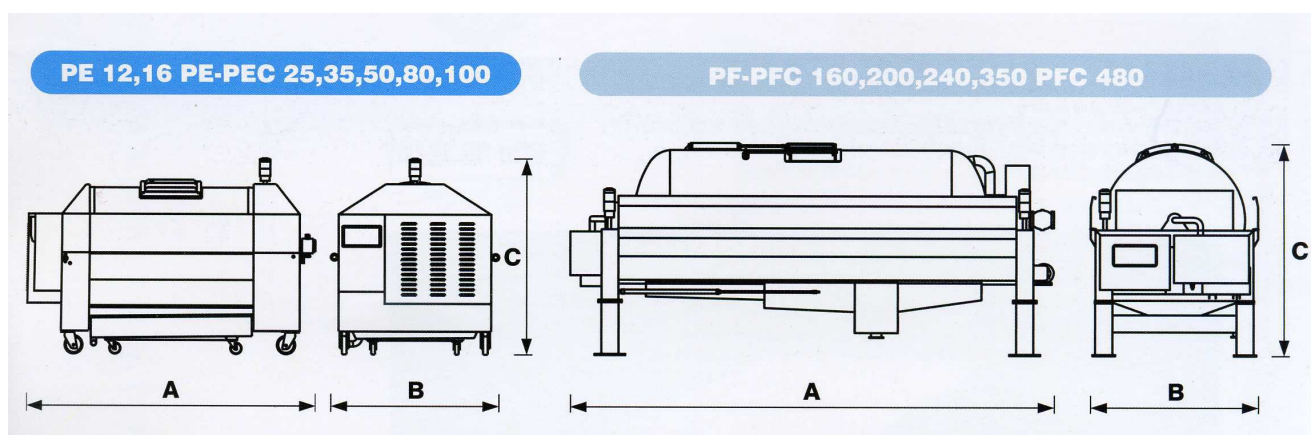

Típus		PE 12	PE 16	PE 25	PE 35	PE 50	PE 80	PE 100
Hossz	A - mm	2510	2770	3190	3790	4270	5490	6450
Szélesség	B - mm	1300	1300	1650	1650	2025	2200	2200
Magasság	C - mm	1770	1770	2180	2180	2510	3090	3090
Súly	kg	700	800	1400	1500	2200	3600	4000
Feltöltő ajtó mérete	mm	510x460	510x460	600x510	600x510	600x510	575x625	575x625
Tisztító ajtó mérete	mm	-	-	Ø 480	Ø 480	Ø 480	Ø 550	Ø 550
Feltöltő csomák mérete	D-DN	100	100	100	100	100	125	125
Must leeresztő csatlakozó	E-DN	50	50	50	65	65	100	100
Teljesítmény igény	kW	4,8	4,8	5,8	6,2	11,5	7**	7**
Feltöltési mennyiség teljes fűtőkből	~ kg	850	1100	1800	2500	3500	5600	7000
Feltöltési mennyiség zúzott-bogyózott szemekből	~kg	2400 - 3600	3200 - 4800	5000 - 7500	7000 - 11000	10000 - 15000	16000 - 24000	20000 - 30000
Feltöltési mennyiség fermentált szemekből	~kg	3500 - 5500	5000 - 7000	7500 - 11000	11000 - 16000	15000 - 22000	24000 - 36000	30000 - 45000

** kompresszor teljesítményét nem tartalmazza